



炭素繊維専用刃物 超美麗面を約束！

パイナップルカッター

特殊刃形状でZ加工もOK!!

新型コーティングにより
耐熱・耐摩耗性が大幅に向上！
ドライ＆ウェットに対応!!

CW- α コート


硬度 (HV)3,200
耐酸化温度 (°C)1,100
摩擦係数 0.35

**オーダーメイドにも
対応します！**

ロングシャンクタイプ
首逃がしタイプ
刃長変更
コート変更
別途対応いたします。

Cウェーブエンドミル パイナップルカッター

超硬多刃
繊維強化材特化型

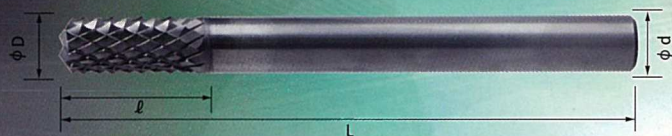

ネジレ角



刃数



外径公差



シャンク公差



コーティング



超硬



■パイナップルカッター

刃径 (D)	型番	刃長 (l)	全長 (L)	シャンク径 (d)
6	CAFB0608-CW	12	80	6
8	CAFB0808-CW	16	100	8
10	CAFB1010-CW	20	100	10
12	CAFB1210-CW	24	110	12

即納OK!

※別作対応可能です。

推奨切削条件表


〈側面切削条件〉

材質	繊維強化プラスチック、グラファイト CFRP、GFRP、ガラエポ	
切込み量	Ap	Ad
mm	2D	0.1D
外径	回転数	送り速度
mm	mm - 1	mm /min
φ 6	12500	3000
φ 8	10000	2800
φ 10	8000	2500
φ 12	6600	2100

〈溝切削条件〉

材質	繊維強化プラスチック、グラファイト CFRP、GFRP、ガラエポ	
切込み量	Ap	Ad
mm	0.5D	1D
外径	回転数	送り速度
mm	mm - 1	mm /min
φ 6	12500	2100
φ 8	10000	1950
φ 10	8000	1750
φ 12	6600	1450

〈切り込み量〉

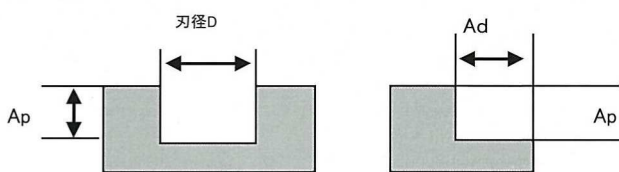

- 上記切削条件は、主軸剛性がBT40 相当の機械をご使用の場合の目安です。
- 機械・ツールは極力剛性の高いものをご使用ください。

総販売元

株式会社 シーウェーブ

〒915-0801 福井県越前市家久町105号27番地
TEL: 0778-22-9666(代) FAX: 0778-22-9866
HP: <http://www.cw-cut.com>

代理店